

SOLUTION

P L C

H M I

SENSOR

ENCODER

COUNTER


INFORMATION

TRD-SR/SHRシリーズ

特長

φ38インクリメンタル形

- ・ 外径φ38 mm～／奥行き26 mm～の薄形設計。
- ・ 高温環境80℃でも使用可能。
- ・ 小径ながら3,600 P/Rまでラインアップ。
- ・ システムのローコスト化に貢献する低価格。
- ・ 保護構造IP50 (防塵形) / IP65 (防塵・防噴流形)
- ・ 取付ピッチ シャフト形φ28/30 mm、中空軸形φ40/45.5 mmに対応。
- ・ 多彩な出力形態を準備。
- ・ 適合規格 UL/CE。

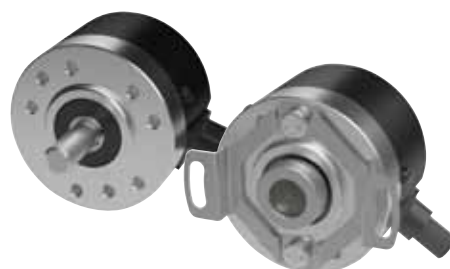

■型番一覧

種類	外観	型番	外径	奥行き	取付ピッチ	電源電圧	出力(二相原点付)	パルス数/回転 (P/R)
防塵 シャフト形 (IP50)		TRD-SR□A	φ 38 mm	26 mm	φ 28 mm / 30 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	10 20 30 40 50 60 100 200 240 250 300 360 400 500 512 600 800 1,000 1,024 1,200 2,000 2,400 2,500 3,600
		TRD-SR□C				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SR□V				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵 ロング シャフト形 (IP50)		TRD-SR□AE	φ 38 mm	26 mm	φ 28 mm / 30 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SR□CE				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SR□VE				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵・ 防噴流 シャフト形 (IP65)		TRD-SR□AW	φ 40 mm	35 mm	φ 28 mm / 30 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SR□CW				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SR□VW				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵・ 防噴流 ロング シャフト形 (IP65)		TRD-SR□AWE	φ 40 mm	35 mm	φ 28 mm / 30 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SR□CWE				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SR□VWE				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵 中空軸形 (IP50)		TRD-SHR□A0	φ 38 mm	32 mm	φ 40 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□C0				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□V0				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵 中空軸形 (IP50)		TRD-SHR□A5	φ 38 mm	32 mm	φ 45 mm ～46 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□C5				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□V5				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	
防塵・ 防噴流 中空軸形 (IP65)		TRD-SHR□AW0	φ 40 mm	52 mm	φ 40 mm	DC4.5～26.4 V	オープンコレクタ出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□CW0				DC10.8～26.4 V	トータムボール出力 原点逆動作	
		TRD-SHR□VW0				DC4.75～5.25 V	ラインドライバ出力 原点正動作	

ロータリエンコーダ
一覧表

セレクションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

TRD-MX

TRD-SR/SHR

TRD-S/SH

TRD-2E

TRD-N/NH

TRD-J

TRD-GK

TRD-SR/SHRシリーズ仕様

TRD-SR AWE

- シリーズ分類
SR :シャフト形
SHR :中空軸形
- パルス数
- 形式
A :電源電圧 DC4.5~26.4 V オープンコレクタ出力
C :電源電圧 DC10.8~26.4 V トーテムポール出力
V :電源電圧 DC4.75~5.25 V ラインドライバ出力
- シャフト長(シャフト形のみ)
なし :15 mm
E :18.6 mm
板バネ取付ピッチ(中空軸形のみ)
0 :40 mm
5 :45/46 mm
- 保護構造
なし :IP50
W :IP65

■パルス数

パルス数/回転(P/R)		10	20	30	40	50	60	100	200	240	250	300	360	400	500	512	600	800	1,000	1,024	1,200	2,000	2,400	2,500	3,600
最高応答周波数(kHz)※1		1	2	3	4	5	6	10	20	24	25	30	36	40	50	50	60	80	100	100	100 120	100 200	100 200	100 200	100 200
適応機種	TRD-SR□A/ TRD-SHR□A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TRD-SR□C/ TRD-SHR□C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TRD-SR□V/ TRD-SHR□V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 電氣的最高応答周波数は分解能(パルス数)および最高回転数から規定されます。
電氣的最高回転数=(最高応答周波数/分解能)×60) そのため電氣的最高回転数以上に回転しますと電氣的に信号が追従しません。

※2 オープンコレクタ出力/ラインドライバ出力は200 kHz、トーテムポール出力は100 kHz。

■電気仕様

型番		TRD-SR□A/TRD-SHR□A	TRD-SR□C/TRD-SHR□C	TRD-SR□V/TRD-SHR□V
電源	電源電圧	DC4.5~26.4 V	DC10.8~26.4 V	DC4.75~5.25 V
	許容リップル	3% rms以下		
	消費電流(無負荷時)	50 mA以下		
出力波形	信号波形	二相出力+原点		
	最高応答周波数	200 kHz	100 kHz	200 kHz
	デューティ比	50±25%		
	位相差幅	25±12.5%		
	原点信号幅	100±50%		
出力	立上がり/立下り時間	1 μs以下 (ケーブル1 m以下、最大負荷時)	3 μs以下 (ケーブル1 m以下、最大負荷時)	1 μs以下 (ケーブル1 m以下、最大負荷時)
	出力形態	NPNオープンコレクタ出力	トーテムポール出力	ラインドライバ出力※
	出力部論理	負論理(アクティブロー)	負論理(アクティブロー)	正論理(アクティブハイ)
	出力電圧	"H"	—	2.5 V以上
		"L"	0.4 V以下	0.5 V以下
	出力電流	ソース"H"	—	最大10 mA
		シンク"L"	最大30 mA (シンク電流)	最大20 mA
	負荷電源電圧	DC30 V以下	DC30 V以下	—

※26C31相当品、レシーバは26C32相当品

■機械仕様

起動トルク	0.001 N・m以下(+20℃)
軸慣性モーメント	0.6×10 ⁻⁶ kg・m ²
軸許容荷重	ラジアル : 30 N
	スラスト : 20 N
最高許容回転数(注1)	6,000 min ⁻¹
ケーブル	外径φ6 mm 標準1 m 5芯シールド耐油塩ビケーブル 芯線公称断面積0.14 mm ² (ラインドライバ出力は8芯0.14 mm ²)
質量	約100 g(ケーブル1 m付)

注1 : 機械的に耐える最高回転数

■環境条件

使用周囲温度	-10~+80℃
保存周囲温度	-25~+85℃
使用周囲湿度	35~85% RH (結露なきこと)
耐電圧	コンデンサアースのため、除外
絶縁抵抗	50 MΩ以上※
耐振動(耐久)	変位片振幅0.75 mm 10~55 Hz 3軸方向各1 h
耐衝撃(耐久)	490 m/s ² 11 ms 3軸方向各3回
保護構造	防塵形 : IP50
	防塵・防噴流形 : IP65

※電源、信号線とケース間(シールドは除く)

SOLUTION

PLC

HMI

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表

セレクトションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

TRD-MX

TRD-SR/SHR

TRD-S/SH

TRD-2E

TRD-N/NH

TRD-J

TRD-GK

TRD-SR/SHRシリーズ

外形寸法図

SOLUTION

P L C

H M I

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表

セクションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

TRD-MX

TRD-SR/SHR

TRD-S/SH

TRD-2E

TRD-N/NH



TRD-J

TRD-GK



■外形寸法図 (単位: mm)

TRD-SRシリーズ



型番末尾「なし」のタイプ

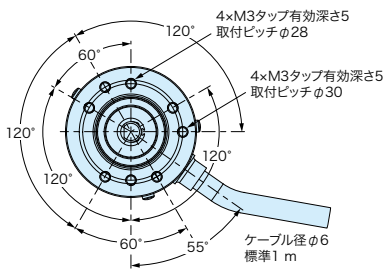



型番末尾「E」のタイプ

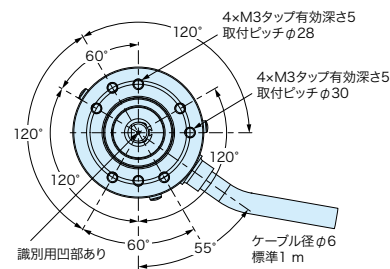

型番末尾「W」のタイプ

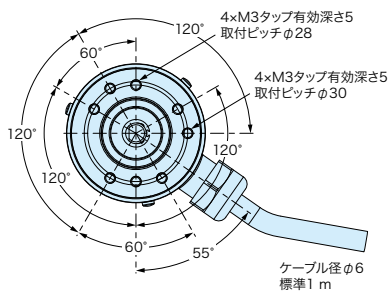
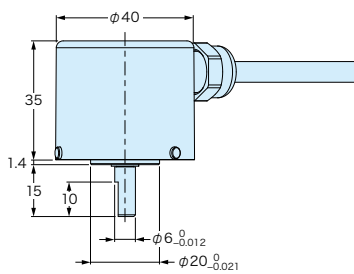


型番末尾「WE」のタイプ

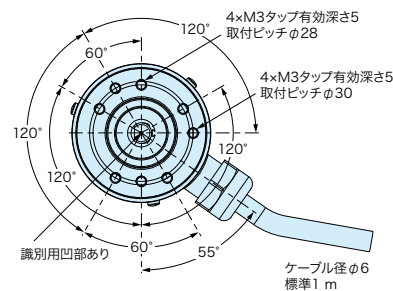
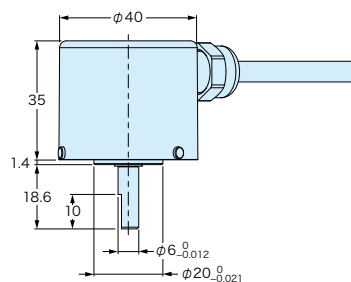


TRD-SHRシリーズ



型番末尾「0」のタイプ



型番末尾「5」のタイプ

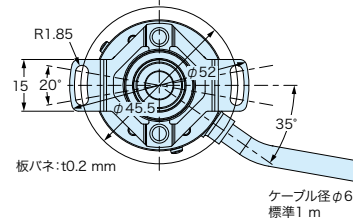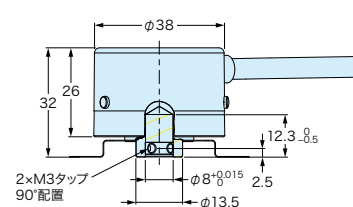

型番末尾「W0」のタイプ

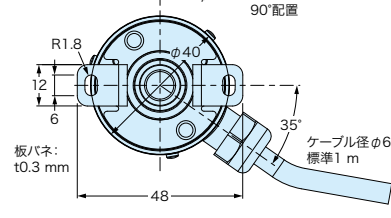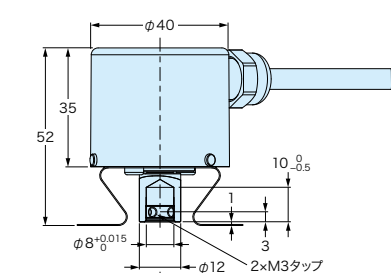

SOLUTION

P L C

H M I

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

特殊仕様／オプション

取付金具・カップリング

■特殊仕様品

標準品以外にも下記の特種仕様タイプが製作可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。



特殊仕様内容	対応可能機種					
	TRD-S/SH	TRD-N/NH	TRD-J	TRD-GK	TRD-NA	TRD-K
ケーブルの長さ変更	●	●	●	●	●	●
ケーブルの端末処理(コネクタ付)	●	●	●	●	●	●
標準以外のパルス品	●	●	●	●		
シャフトの長さ延長	●	●	●	●	●	●
シャフトの太さ変更	●	●	●	●	●	●
逆回転出力 (CCWで計数増加)						●

■オプション (単位: mm)

取付金具


JT-035 (TRD-N/TRD-J/TRD-NA用)

付属ネジ: 六角穴付ボルト
M3×10(4ヶ)
材質: アルミニウム
質量: 70 g

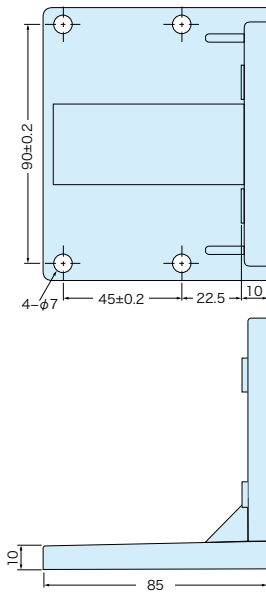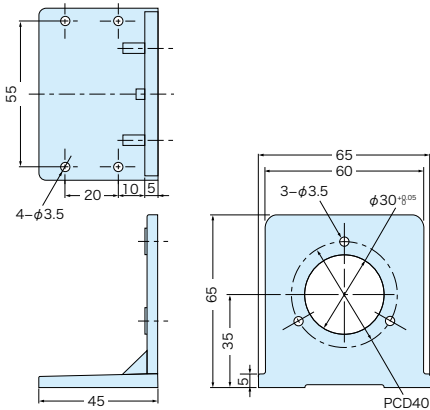

RT-11 (TRD-GK/TRD-K用)

付属ネジ: 六角穴付ボルト
M6×20(4ヶ)
材質: アルミニウム
質量: 230 g



カップリング

1. カップリングの材質と特徴

- 1) 使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、板バネ製3種類のカップリングを用意しています。
使用条件に合わせ最適のタイプを選定してください。
- 2) 基本的には、「高分解能」には金属製、板バネ製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします。(高分解能の目安は3,600 P/Rを超える分解能です。)
- 3) また、激しい加減速、正転逆転、間欠の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカップリングを選び、及び超低回転速度の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、板ばね製のカップリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます。

材質	良い点	悪い点
樹脂製	・ 低価格 ・ 取り付け時の軸同士の合わせがラフでよい ・ 軽量で慣性モーメントが小さく駆動系への負担が小さい ・ 電氣的絶縁が可能	・ 軸同士のずれが大きくても取りつけることができるため、その状態で長期間使用していると、樹脂は金属に比べ強度が劣ることにより、疲労現象で破損することがある ・ ネジ部強度の-marginが少なく、規定値を越えるとネジ部が損傷して軸スリップの原因となることがある。
金属製 板ばね製	・ ねじり剛性が高く高分解能に適している ・ 伝達許容トルクが大きい	・ 高価 ・ 質量が重く駆動系への負担が大きい場合がある ・ 軸同士の取り付け許容ずれ量が小さく精度よく位置決めをして取りつける必要がある

2. カップリングのミスアライメント許容量(偏心誤差、偏角誤差、軸方向変位誤差)について

- 1) カップリングの許容偏心誤差、許容偏角誤差、許容軸方向変位は相関関係にあり、どれか一方が増加すると他方が減少するため同時に考慮する必要があります。
- 2) ミスアライメントが大きいとシャフトに過大な荷重が加わり、破損したり極端に寿命が短くなる恐れがあります。
ミスアライメントが小さい程寿命が伸びますので、ミスアライメントはできるだけ小さい値でご使用ください。

オプション カップリング

SOLUTION

PLC

HMI

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表

セレクションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

特殊仕様品

取付金具
カップリング

コネクタ
中継ケーブル


説明資料

3.カップリングの取り付け手順



- 1) 取付軸の表面、カップリング取付面のゴミ、油分をウェス等できれいに拭き取ってください。
- 2) 取付軸の芯出しを行い、カップリングを軸に通します。
 - ・カップリングを両軸に入れた時、スムーズに動くことを確認してください。
 - ・カップリングと軸とのねじ止めはしないでください。
- 3) エンコーダを固定する。軸は、適正な値以上にカップリングに押し込まないでください。
- 4) カップリングを固定する。軸に適正トルク値でねじ止めをしてください。

4.カップリングの外形寸法図 (単位: mm)




樹脂製カップリング

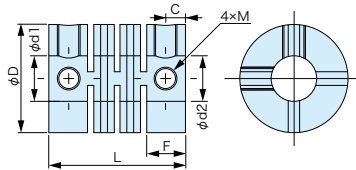

金属製カップリング



板バネ製カップリング

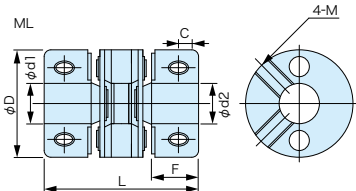

種類	型番	適合 ロータリ エンコーダ	材質	d1	d2	D [φmm]	L [mm]	F [mm]	C [mm]	軸挿入深さ [mm]	スクリー	
											サイズ	締付トルク [N・m]
樹脂製 カップ リング	GJ-4	TRD-MX	ガラス繊維強化 PBT樹脂	4	4	13	21	5.3	3	5.0以上 5.3以下	M3	0.2
	GJ-6	TRD-S/2E	ガラス繊維強化 PBT樹脂	6	6	15	22	5.2	3	5.0以上 5.2以下	M3	0.25
	GJ-8	TRD-N/J/NA	ガラス繊維強化 PBT樹脂	8	8	19	24	6.8	3.5	6.6以上 6.8以下	M4	0.4
	GJ-10	TRD-GK/K	ガラス繊維強化 PBT樹脂	10	10	22	26	7.1	4	6.9以上 7.1以下	M4	0.5
金属製 カップ リング	MU-075	TRD-MX	アルミ合金 (7075相当)	4	4	19.1	19.1	4.6	2.4	6以上 8以下	M3	0.7
	RU-075	TRD-S/2E	アルミ合金 (7075相当)	6	6	19.1	19.1	4.6	2.4	6以上 8以下	M3	0.7
	JU-100	TRD-N/J/NA	アルミ合金 (7075相当)	8	8	25.4	25.4	6.6	3.8	7以上 10以下	M5	3.6
	RU-100	TRD-GK/K	アルミ合金 (7075相当)	10	10	25.4	25.4	6.6	3.8	7以上 10以下	M5	3.6
	KU-100	TRD-GK/K	アルミ合金 (7075相当)	10	10	25	32	7.9	3.8	7以上 14以下	M3	1.5
板バネ製 カップ リング	ML16P-4-4	TRD-MX	アルミダイカストハブ+ ポリイミド板	4	4	16	23	7	3	6.8以上 7以下	M3	0.7
	ML16P-6-6	TRD-S/2E	アルミダイカストハブ+ ポリイミド板	6	6	16	23	7	3	6.8以上 7以下	M3	0.7
	ML20P-8-8	TRD-N/J/NA	アルミダイカストハブ+ ポリイミド板	8	8	20	25	7.5	3.7	7.3以上 7.5以下	M3	0.7
	ML25P-10-10	TRD-GK/K	アルミダイカストハブ+ ポリイミド板	10	10	25	30	9	4	8.8以上 9以下	M4	1.7
	SFC-10-10	TRD-GK/K	アルミ合金+ ステンレス板	10	10	26	32.3	10.7	3.3	7以上 10以下	M2.5	1.1

SOLUTION

P L C

H M I

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表

セレクションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

特殊仕様品

取付金具
カップリングコネクタ
中継ケーブル

説明資料

オプション

カップリング

5.カップリングの仕様

種類	型番	静ねじりバネ定数 [N・m/rad]	常用トルク [N・m]	最高回転数 [min ⁻¹]	慣性モーメント [kg・m ²]	許容偏心 [mm]	許容偏角 [°]	許容エンドプレイ [±mm]
樹脂製 カップ リング	GJ-4	6	0.6	4,000	7.0×10^{-8}	0.4	5	0.4
	GJ-6	10	0.8	6,000	1.2×10^{-7}	0.5	5	0.4
	GJ-8	20	1.5	8,000	3.9×10^{-7}	0.5	5	0.4
	GJ-10	32	2.0	10,000	7.0×10^{-7}	0.5	5	0.4
金属製 カップ リング	MU-075	8.2	1.0	25,000	7.02×10^{-7}	0.25	5	0.25
	RU-075	8.2	1.0	25,000	7.02×10^{-7}	0.25	5	0.25
	JU-100	14.3	1.6	25,000	2.87×10^{-6}	0.25	5	0.25
	RU-100	14.3	1.6	25,000	2.87×10^{-6}	0.25	5	0.25
	KU-100	14.3	1.6	10,000	3.60×10^{-6}	0.25	5	0.25
板バネ製 カップ リング	ML16P-4-4	70	0.4	19,000	2.4×10^{-7}	0.6	5	0.3
	ML16P-6-6	70	0.4	19,000	2.4×10^{-7}	0.6	5	0.3
	ML20P-8-8	130	0.6	18,000	7.2×10^{-7}	0.6	5	0.4
	ML25P-10-10	240	1.4	16,000	2.2×10^{-6}	0.6	5	0.6
	SFC-10-10	1850	2.0	10,000	3.43×10^{-6}	0.15	2	0.33

オプション

コネクタ・中継ケーブル

SOLUTION

P L C

H M I

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表

セクションガイド

インクリメンタル形

アブソリュート形

オプション/その他

特殊仕様品


取付金具
カップリングコネクタ
中継ケーブル

説明資料


■エンコーダとプログラマブルカムの接続用中継ケーブル エンコーダコネクタオプション

ケーブル側コネクタ (TRD-GK/TRD-Kシリーズコネクタ形用)

ストレートタイプ



アングルタイプ



タイプ	TRD-GKシリーズ用		TRD-Kシリーズ用	
	ストレートタイプ	アングルタイプ	ストレートタイプ	アングルタイプ
型番	BMCC-6	BAFC-6	BMCC-12	BAFC-12
ピン数	6 P		12 P	
接続線断面積	0.75 mm ² 以下		0.25 mm ² 以下	
端子	ハンダ			
適合ケーブル外径	5〜8 mm			
保護構造	IP67 (接続しロックした状態)			

エンコーダタイプコネクタ

	型番	お客様側コネクタ(ケーブル側)
TRD-K	TRD-K□YPC用	RM15TPD-12※
	TRD-K□YCS用	設定なし
TRD-NA	TRD-NA□NWE用	設定なし
	TRD-NA□NWF用	設定なし
	TRD-NA□NWF2用	設定なし
TRD-J	TRD-J□C用	
	トーテムポールタイプ	R03-PB6M(付属品)
	ラインドライバタイプ	R03-PB8M(付属品)
	TRD-J□CW用	
	トーテムポールタイプ	R04-P6M(付属品)
	ラインドライバタイプ	R04-P8M(付属品)

※市販品を購入ください

■エンコーダ用ケーブル

TRD-MX/S/SH/SR/SHR/2E/N/NH/NA/Jシリーズ用耐油ケーブル(端末未加工)

型番	ケーブル長 (m)	芯線公称断面積 (mm ²)	芯数	用途	適合機種
F-SRA-5M	5	0.14	5	オープンコレクタ出力	TRD-MX/S/SH/SR/SHR/2Eシリーズ用
F-SRA-10M	10				
F-SRA-20M	20		8	ラインドライバ出力	TRD-MX/S/SH/SR/SHR/2E/N/NH/Jシリーズ用
F-SRV-5M	5			トーテムポール出力	TRD-SR/SHRシリーズ用
F-SRV-10M	10				
F-SRV-20M	20				
F-NA12-5M	5		12	アブソリュート形	TRD-NAシリーズ用
F-NA12-10M	10				
F-NA12-20M	20				

説明資料

インクリメンタル形の接続

SOLUTION
P L C
H M I
SENSOR
ENCODER
COUNTER
INFORMATION

ロータリエンコーダ
一覧表
セクションガイド
インクリメンタル形
アブソリュート形
オプション/その他

特殊仕様品
取付金具
カップリング
コネクタ
中継ケーブル
説明資料

■KOYO電子カウンタ等との接続

カウンタ等との接続の場合は、下表により(1)カウンタ等のセンサ電源(電圧/電流)、(2)原点信号の論理を確認のうえ、機種を選定してください。

(1)センサ電源

センサ電源の電圧・電流、およびロータリエンコーダ各型番との適合は下表の通りです。

接続機器		ロータリエンコーダ							
シリーズ型番	センサ電源	TRD-N		TRD-J		TRD-GK			
		S	RZ/RZL	S	RZ/RZL	RZV	R/RZ/RZL	BZ	
KCV	DC24 V/60 mA	●	●	●	●	×	▲	▲	
KCX	DC12 V/50 mA	●	▲	●	●	×	●	▲	
KCX-B	DC24 V/80 mA	●	●	●	●	×	●	▲	
TC-V	DC24 V/60 mA	●	●	●	●	×	▲	▲	
TC-4L	DC12 V/30 mA	▲	▲	●	▲	×	▲	▲	
TC-4□※	DC12 V/50 mA	●	▲	●	●	×	●	▲	

●印：適合(使用可能) ▲印：別途電源が必要

×印：使用不適合

※TC-4/TC-4B/TC-4S/TC-4W


(2)原点論理

ロータリエンコーダの原点出力(OUT Z)をカウンタ等のリセット・プリセット入力等に接続する場合は、カウンタ等によって異なる入力形式に合った原点論理を選らぶ必要があります。下表を参考にして適合する電子カウンタ等の型番を確認してください。


接続機器		ロータリエンコーダ			
シリーズ型番		TRD-N/J/GK		TRD-J	TRD-GK
		RZ	RZL	RZV	BZ
KCV		●	●	×	●
KCX		●	×	×	●
KCX-B		●	●	×	●
TC-V		●	●	×	●
TC-4L		×	●	×	×
TC-4/4B/4S/4W		×	●	×	×

●印：使用可能 ×印：使用不適合


KCVシリーズ

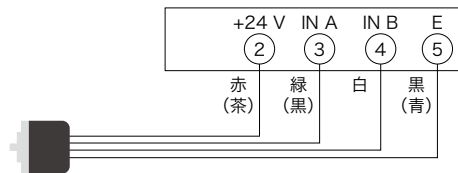

KCX-Bシリーズ

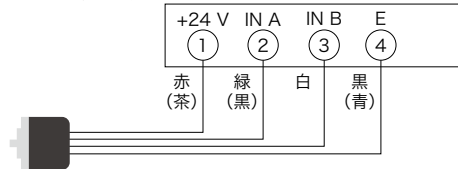


ラインドライバ出力タイプの接続

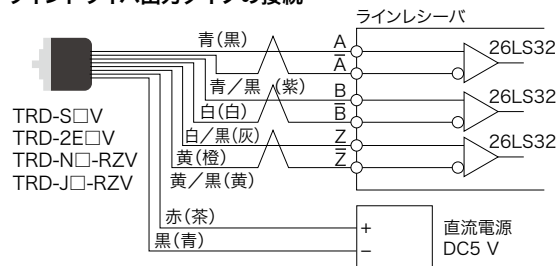

■フォトカプラとの接続

ロータリエンコーダの出力で直接フォトカプラを駆動できます。

接続例：TRDシリーズのトータムポール出力は、下図のいずれの場合でも使用できます。

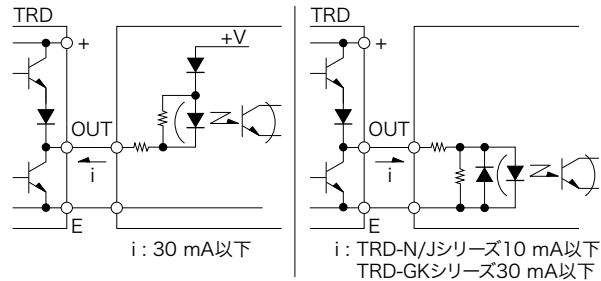

注：抵抗・ダイオードは、フォトカプラ側へ接続し、またフォトカプラは応答速度に余裕のあるものをご使用ください。

■直流安定化電源との接続

ロータリエンコーダの接続において、カウンタ等接続機器の内蔵電源(センサ用電源等)容量が不足する場合は、市販の直流安定化電源をご使用ください。

注意事項

使用上の注意事項／ノイズ対策

■使用上の注意事項

ロータリエンコーダは精密部品で構成されていますので、衝撃を与える
と機能を損うことがあります。取扱いには十分ご注意ください。

メガ-テストについて

ケースと電気回路の間に500 Vの耐圧を有していますが、電圧の加え
方を誤ると内部の電子回路を破壊する恐れがありますので、メガ-テス
トは行わないでください。

※TRD-GKシリーズのシールド線はケースに接続されていますが、電子
回路とは絶縁されています。TRD-S/SH/2E/N/NH/J/NA/Kシリー
ズのシールド線はケースに接続されていません。

取付けについて

- 取付けに際し、軸をたたくなど、衝撃を与えたり、こじったりしないで
ください。
- エンコーダ軸と機器の軸との結合にはカップリングをご使用くださ
い。軸にカップリングを取付ける際は無理に押し込まないでくださ
い。カップリングを使用しても、取付け方によっては軸に許容以上の
荷重がかかることがありますので、芯出しは慎重に行ってください。
- 軸受寿命は使用条件によって変わり、特に軸荷重が大きく影響しま
す。規定荷重内であっても軸受荷重をより軽減することにより寿命
を大きく延ばせます。
- ロータリエンコーダを分解しないでください。防油・防滴性が損な
われます。また防塵・防噴流形であっても、本体には長時間水や油
がかからないようにしてください。かかった場合には拭きとってくだ
さい。
- ホローシャフトタイプは付属の六角穴付きセットスクリューで固定し
ます。ネジロック剤を併用してゆるみを防止してください。

振動について

ロータリエンコーダに加える振動は誤パルス発生の原因となることが
ありますので、取付場所などに十分ご注意ください。一回転のパルス
発生数が多いものほど回転スリット板のスリット間隔が狭くなっていま
すから、振動の影響を受けやすく、低速回転時や停止中に加わる振動が
シャフトや本体に伝わって回転スリット板が回転したかのようになり、
誤パルスを発生することがあります。


配線/接続について

誤配線は内部回路破損の原因となりますのでご注意ください。
トータムボール出力形は、出力端子と電源0 V側との短絡は短絡保護
されていますが、出力端子と電源プラス側との短絡は保護されておら
ません。

■ノイズ対策

- ケーブルの配線は他の動力線と平行したり、同一ダクトに配線しない
でください。
- 制御盤内のリレーやスイッチ類から発生する火花は、コンデンサや
サージ吸収用の素子でできるかぎり除去してください。
- 放電熔接機や電気炉などの付近での使用は避けるか、電磁シールド
をするなどの対策をしてください。
- 延長ケーブルは必ずシールドケーブルをご使用ください。
- TRD-S/SH/2E/N/NH/J/NA/Kシリーズのシールド線は0 Vに接
続するか接地してください。TRD-GKシリーズのシールドは内部で
ケース本体に接続されていますからケーブル端での接続は不要で
す。
- 電源投入時、遮断時に誤パルスが発生する場合がありますので、電
源投入0.1秒後、電源遮断0.5秒後でご使用ください。
- エンコーダ筐体と制御盤筐体間に電位差が発生し、ノイズによる誤
動作が考えられる場合は、両者間を3～5.5 mm²の電線で接続して
ください。
- 接地方法：エンコーダと周辺機器との関係によりノイズの影響は異
なりませんが、ノイズの影響が考えられる場合の接続例は下表の通り
です。


制御盤との距離	ロータリエンコーダの接続方法
30 m以下	ロータリエンコーダ筐体は制御盤筐体に3～5.5 mm ² の 電線で接続してください。 0 V (E) 端子は同種の電線で制御盤筐体に接続し、さらに 接地してください。
30 m以上	上記に加え、ロータリエンコーダも接地してください。

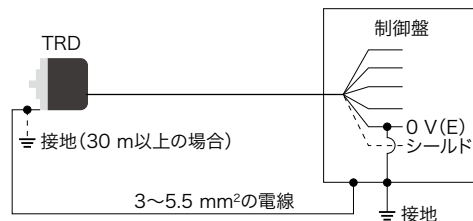


■ケーブルの延長

ケーブルの延長は、ケーブル導体の抵抗分および線間容量の影響で波
形のひずみなどを起こしやすいので、導体抵抗、容量の低いもの、また
信号間の干渉の少ないもの(同軸ケーブル等)を使用し、最高使用周波
数も下げてください。

下図に示すようにロータリエンコーダの電源をDC24 Vで給電すると、
信号の長距離伝送によるノイズや線間容量による位相ずれ、波形の歪
みなどに対し良好な結果が得られます。

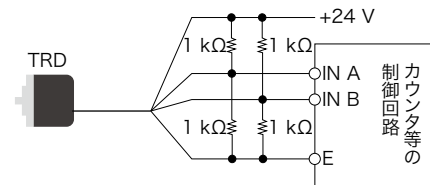

※下図はシールドケーブルを100 m延長したときの波形ひずみ(実線)
例です。点線はケーブル長2 mの場合。

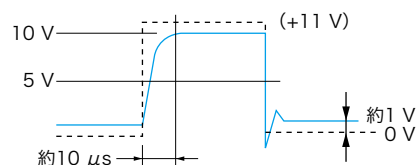

長距離伝送、高パルス伝送の場合はラインドライバ出力をご使用くださ
い。(延長ケーブルにはツイストペアシールドケーブル、受信回路には
RS-422A適合ラインレシーバをご使用ください。)

注意事項

SOLUTION
P L C
H M I
SENSOR
ENCODER
COUNTER
INFORMATION

ロータリエンコーダ 一覧表
セクションガイド
インクリメンタル形
アブソリュート形
オプション/その他

特殊仕様品
取付金具 カップリング
コネクタ 中継ケーブル
説明資料