


4 ピン・スナッ	4 ピン・スナップオン・シールドコードセット PVC IP67 AWG26				
型番	全長	外形[mm]	適合センサ		
PKG4S-2	2 m	- 32	• QS18 • QS18E • QS18U		
PKW4ZS-2	2 m	- 29 - 15 15 φ10.9 - 1			

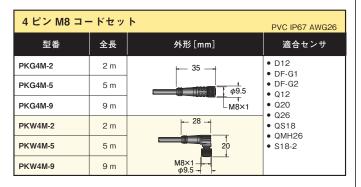

6ピン・スナ	6ピン・スナップオン・コードセット PVC IP67 AWG26					
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ			
PKG6Z-2	2 m	- 32 -	• D10 • D10B			
PKG6Z-9	9 m	φ9.0				
PKW6Z-2	2 m	- 29 -				
PKW6Z-9	9 m	φ10.9				


4ピンM12コ	4 ピン M12 コードセット PVC IP67/IP69K AWG22				
型番	全長	外形 [mm]	適合一	センサ	
MQDC-406	1.8 m		• DF-G1 • DF-G2	• CL50 • K30	
MQDC-415	4.5 m	44	M12 × 1 × 150 Φ14.5	• K80	
MQDC-430	9 m			• T30	
MQDC-450	15 m				
MQDC-406RA-2	1.8 m	ı— 32 —	• QMT42 • QS18 • QS18E	• SP150 • SP250 • SP350	
MQDC-415RA	4.5 m		• R58A • WL5 • SLM • WL5	• WL50-2 • WL50S • WLA	
MQDC-430RA	9 m	30	• S18L/M18 • SM31 • STB		
MQDC-450RA	15 m	M12×1 φ14.5 	• TM18 • VTB	• WLS28-2	

4 ピン M12 シールドコードセット PVC IP67 AWG22					
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ		
MQDEC2-406	1.8 m	44 	• QS18 • QS18E • QS18U		
MQDEC2-415	4.5 m	M12X1 J \$\phi\$14.5	• T30UX		
MQDEC2-430	9 m				
MQDEC2-406RA	1.8 m	32 —			
MQDEC2-415RA	4.5 m	30			
MQDEC2-430RA	9 m	M12×1			


4 ピン M12 耐高圧洗浄コードセット PVC IP69K AWG22					
型番	全長	外形[mm]	適合センサ		
MQDC-WDSS-0406	1.8 m		• QM26 • WL50S • WLA		
MQDC-WDSS-0415	4.5 m	φ 15.5	• WLC60 • WLC90 • WLS27		
MQDC-WDSS-0430	9 m	1 40.0	- 11021		

4 ピン M12 延	4 ピン M12 延長・連結コードセット PVC IP67 AWG22					
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ			
MQDEC-401SS	0.3 m	40 - 	• DF-G1 • K30/K50/ K80			
MQDEC-403SS	0.9 m		• M12			
MQDEC-406SS	1.8 m	M12×1	OTB PVA/PVL			
MQDEC-412SS	3.5 m	φ14.5 [_]	• Q12 • Q20			
MQDEC-420SS	6 m	44 —	• QM26 • QM42/QMT42			
MQDEC-430SS	9 m	M12×1-	• QS18			
MQDEC-450SS	15 m	φ14.5 [_]	• R58A • SLM			
MQDEC-403RS	0.9 m	- 32	• SM31 • STB			
MQDEC-406RS	1.8 m	30	• TM18			
MQDEC-412RS	3.5 m		• VTB • WL50-2			
MQDEC-420RS	6 m	M12×1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	• WLA • WLB32			
MQDEC-430RS	9 m	φ14.5	• WLC60/WLC90 • WLS27			
MQDEC-450RS	15 m	44 M12×1	• WLS28-2			

シース材質が PUR の製品もあります (例:MQDEC-403SS-PUR)

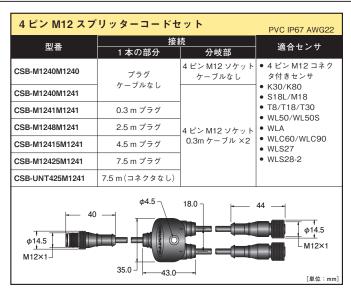


4 E 7 M12		-コードセット	PVC IP67 AWG24		
型番		安続	適合センサ		
	1 本の部分	分岐部			
CSRB-M1240M1241		0.3 m			
CSRB-M1240M1242	なし	0.6 m	● 4 ピン M12 コネクタ付きセンサ		
CSRB-M1240M1243		0.9 m	● T8/T18/T30 表示灯		
CSRB-M1240M1244		1.2 m			
2X φ5.5 \ 5.0 \ 44 \ 2X M12 x 1					

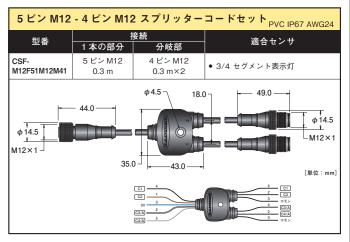






5ピンM12シ	5 ピン M12 シールドコードセット PVC IP67 AWG22					
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ			
MQDEC2-506	1.8 m		• LE • LX • M18T			
MQDEC2-515	4.5 m	M12×1	• M181 • M25U • Q4X • QT50U • R58B • R58E • \$18U • T30U • V-ダ-			
MQDEC2-530	9 m					
MQDEC2-550	15 m					
MQDEC2-506RA	1.8 m	⊢ 32 				
MQDEC2-515RA	4.5 m	32				
MQDEC2-530RA	9 m					
MQDEC2-550RA	15 m	φ14.5				





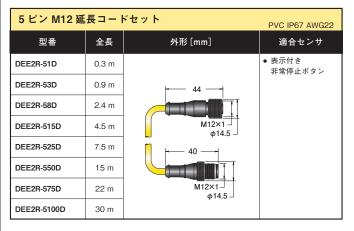





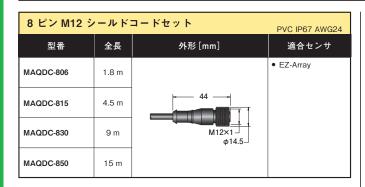

8 ピン M12 コードセット (オープンシールド) PVC IP67 AWG24					
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ		
MQDC2S-806	1.8 m	44	• QC50 • QCX50		
MQDC2S-815	4.5 m	M12×1	• CL50 • K30		
MQDC2S-830	9 m		• K50 • K80		
MQDC2S-850 MQDC2S-806RA	15 m		• K90 • TL30		
		32 -	TL70表示付き非常停	• TL70	
MQDC2S-815RA	4.5 m				
MQDC2S-830RA	9 m	M12×1——			
MQDC2S-850RA	15 m	φ14.5			

8 ピン M8 両端コネクタ・コードセット PVC IP68 AWG22					
型番	全長	外形[mm]	適合センサ		
DEE2R-81D	0.3 m		● 表示付き 非常停止ボタン		
DEE2R-83D	0.9 m	44			
DEE2R-88D	2.4 m	M12×1			
DEE2R-815D	4.5 m	φ14.5 Δ			
DEE2R-825D	7.5 m				
DEE2R-850D	15 m	M12×1			
DEE2R-875D	22 m	φ14.5			
DEE2R-8100D	30 m	型番最後に "B" を付加すると黒いコード セットになります (例:DEE2R-81DB)			

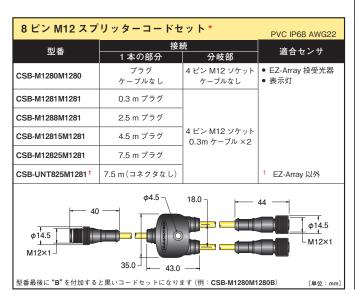




3ピン・マイク	3ピン・マイクロスタイル・コードセット PVC IP67 AWG22					
型番	全長	外形[mm]	適合センサ			
MQDC-306	1.8 m	 	• K50			
MQDC-315	4.5 m					
MQDC-330	9 m	1/2-20 UNF-28 [_] φ14.5 [_]				
MQDC-306RA	1.8 m	32 -				
MQDC-315RA	4.5 m	28				
MQDC-330RA	9 m	1/2-20 UNF-28 φ14.5				

4ピン・マイク	4 ピン・マイクロスタイル・コードセット PVC IP67 AWG22					
型番	全長	外形[mm]	適合センサ			
MQAC-406	1.8 m	42	• Q60			
MQAC-415	4.5 m					
MQAC-430	9 m	1/2-20 UNF-28 ⁻ φ14.5 ⁻				
MQAC-406RA	1.8 m	32 -				
MQAC-415RA	4.5 m	28				
MQAC-430RA	9 m	1/2-20 UNF-28 \$\phi\$14.5				

4ピン・マイクロスタイル・コードセット			PVC IP67 AWG22
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ
MQAC2-406	1.8 m	<u> </u>	• CL50 • TL50
MQAC2-415	4.5 m	1/2-20 UNF-28	
MQAC2-430	9 m	φ14.5 Δ	

5ピン・マイクロスタイル・コードセット PVC IP67 AWG22			
型番	全長	外形[mm]	適合センサ
MQAC2-506	1.8 m	<u>+ 42+</u>	• K50 • K80 • CL50
MQAC2-515	4.5 m	1/2-20 UNF-28	• TL50
MQAC2-530	9 m	φ14.5 _	

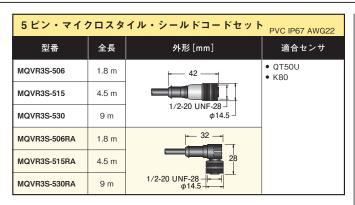

3ピン・ミニスタイル・コードセット PVC IP67 AWG18			
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ
SMICC-306	1.8 m		• SMI30
SMICC-312	3.6 m	52	
SMICC-330	9 m		
SM30CC-306	1.8 m	7/8-16UN-2B	● SM30 (投光器と AC 電源の受光器)
SM30CC-312	3.6 m		

4ピン・ミニスタイル・コードセット PVC IP67 AWG18			
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ
MBCC-406	1.8 m	52	• SM30 • OTB • LTB
MBCC-412	3.6 m		• STB
MBCC-430	9 m	7/8-16UN-2B φ25.5	

5ピン・ミニスタイル・コードセット PVC IP67 AWG18			
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ
MBCC-506	1.8 m	52	• OTB • LTB • STB
MBCC-512	3.6 m		3 015
MBCC-530	9 m	7/8-16UN-2B φ25.5	

5ピン・ミニス	PVC IP67 AWG22		
型番	全長	外形[mm]	適合センサ
MBCC2-506	1.8 m	52	• QT50U
MBCC2-512	3.6 m		
MBCC2-530	9 m	7/8-16UN-2B φ25.5	

5ピン・ミニス	5 ピン・ミニスタイル・シールドコードセット PVC IP67 AWG2			
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ	
QDC-515C	4.5 m		MINI-ARRAY	
QDC-525C	7.5 m			
QDC-550C	15 m	587/8-16UNF		
MAQDC-575C	22 m	ϕ_{100}		
MAQDC-5100C	30 m			
MAQDC-5125C	38 m			
MAQDC-5150C	45 m			

照明連結用 AC コード PVC			
型番	全長	外形 [mm]	適合センサ
LQMAEC-3005SS	0.15 m		• WLB32 • WLB92
LQMAEC-301SS	0.3 m	18±0.5	- WEB0E
LQMAEC-303SS	0.9 m		
LQMAEC-306SS	1.8 m		
LQMAEC-312SS	3.6 m		
LQMAEC-320SS	6 m	THE REAL PROPERTY.	
LQMAEC-330SS	9 m		

