


LINEUP(周辺機器)

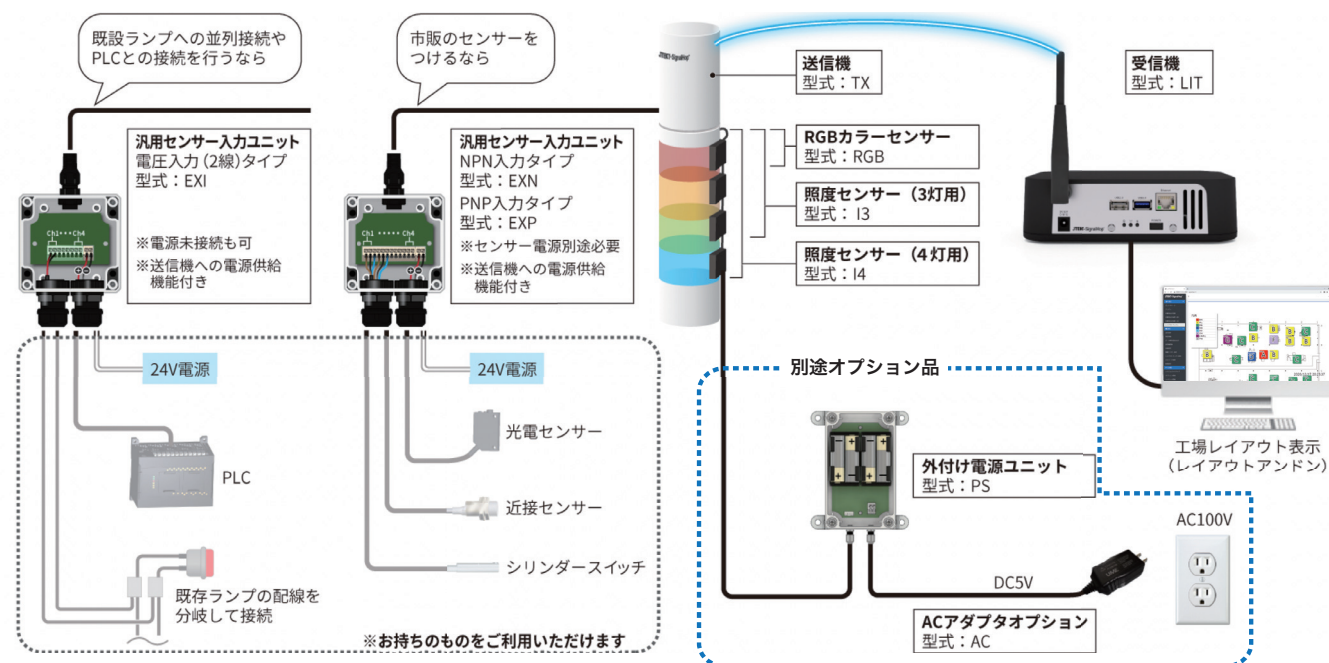

稼働アップNavi Light

コストミニマムで設備の稼働を見える化

特長

「設備稼働が見えない」、「タイムリーな異常対応ができない」などのお困りごとにすぐ役立つコストミニマムなソリューション。
稼働アップNaviの使いやすさをそのままに、機能を絞ったモデルです。



01 工事レスで簡単導入


- ・送信機は単三乾電池内蔵で、工事不要！
- ・両面テープで貼り付けるだけで運用スタート
- ・点灯/点滅/消灯を検知
- ・高性能無線で稼働情報をワイヤレス転送



送信機(SignalHop-TX)は3灯用/4灯用がございます


02 ソフトウェアのインストール不要

- ・受信機(SignalHop LIT)とPC/モバイル端末を接続するだけの簡単導入！
- ・ブラウザで各種設定とアンドンを表示
- ・設備の稼働履歴をCSVダウンロード可能

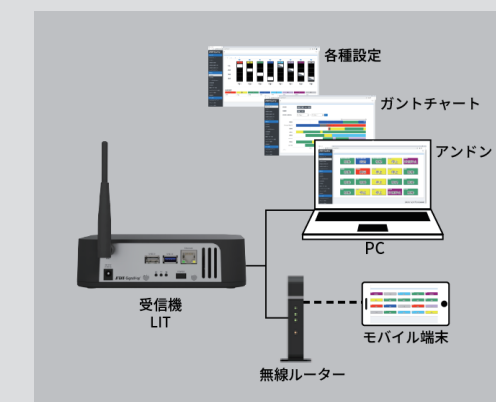

03 オプション製品で、さらに便利に

- ・工場レイアウト表示オプションで見やすく表示
- ・汎用センサー入力ユニットを使用して市販のセンサー情報も入力

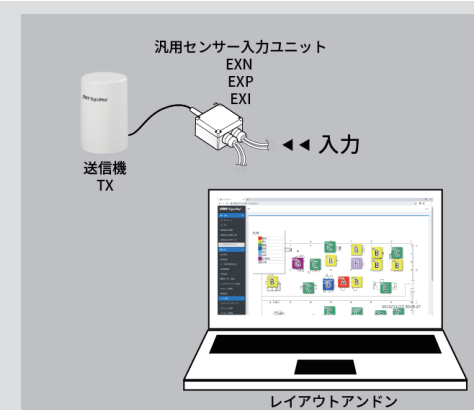

稼働アップNavi Light かんたんスタート！

説明動画 でわかりやすく解説。

準備篇 設置篇 操作篇



YouTube
チャンネル
でも公開中



株式会社ジェイテクトエレクトロニクス

技術的なお問い合わせは、受付時間 午前9時～午後5時(土日祝・弊社休日を除く)

FA なんでも相談室 0120-900-774

営業拠点

東京 〒187-0004 東京都小平市天神町4-9-1
TEL 042-341-3112 FAX 042-346-5428

名古屋 〒448-0029 愛知県刈谷市昭和町2-2 ジェイテクトカスタマーセンター1F
TEL 0566-25-2201 FAX 0566-25-2215

大阪 〒540-6311 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル11F
TEL 06-6944-0995 FAX 06-6944-0999

ジェイテクトエレクトロニクス ホームページ
<https://www.electronics.jtekt.co.jp>




記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

機能


■アンドン機能



■ガントチャート 時間

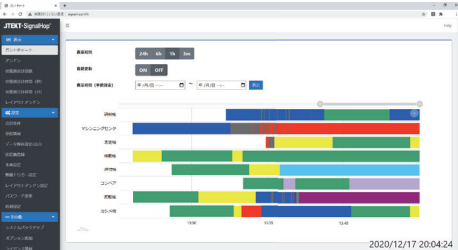

■状態別合計

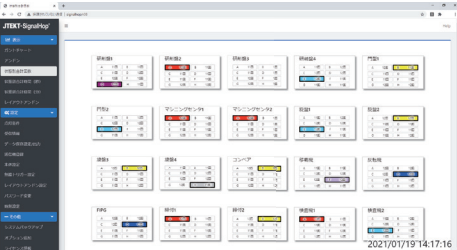


■個別詳細画面




■受信情報




■送信機登録

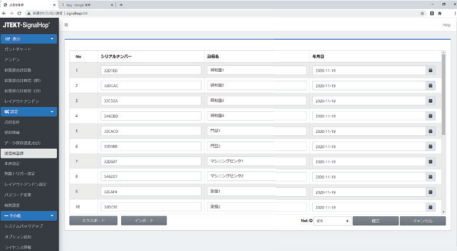

■点灯条件

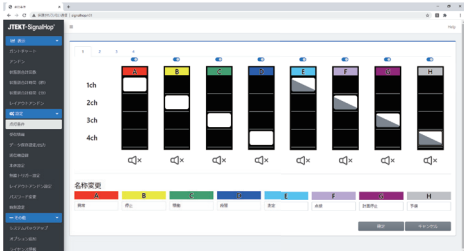

■レイアウトアンドン(OP)

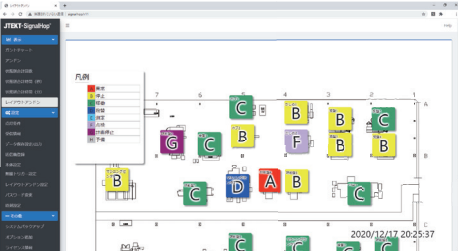

- ・ 最大20台までの送信機を接続
- ・ マルチホップ対応無線
- ・ 通信距離
- ・ 送信機は稼働アップ

設置方法

01 送信機を設置




タワーライトに
送信機を装着

02 受信機をLAN接続



192.168.167.201
PCのIPアドレスを設定

03 送信機の登録



ブラウザで送信機の
シリアルNo.を設定


04 送信機の点灯条件設定



タワーライトの
点灯条件を設定

完了！

システム構成

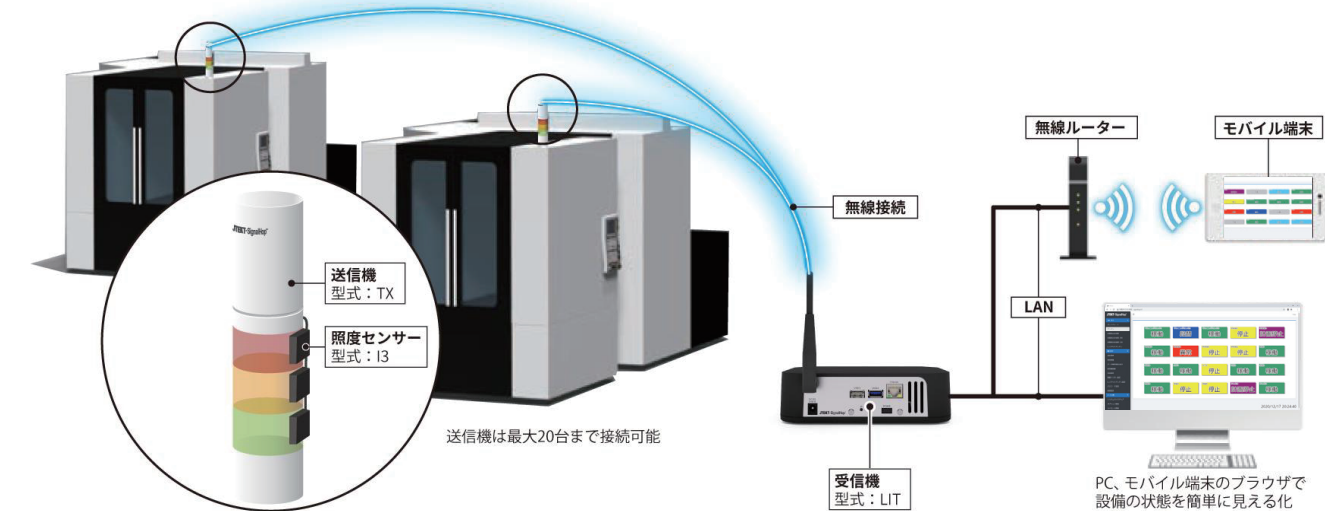

基本仕様

【送信機】

型式		JTEKT-SignalHop TX-I3(3灯用)、TX-I4(4灯用)
取付可能灯数	積層段数	1～4段
	高さ(mm/段)	30～90
使用環境	周囲温度(℃)	-10～50
	周囲湿度(%)	30～85(ただし結露なきこと)
	保護等級	IP55相当
電源		単三電池×2 寿命:1～3年(使用条件による) ※1
無線仕様	規格	IEEE 802.15.4e 2.4GHz
	通信距離	見通し 50m (メッシュネットワーク・自動中継)
	変調方式	DSSS
外形寸法(mm)	本体	W:58 H:87 D:58
	受光センサー部	W:23 H:28 D:12

※1 別途オプション品 外付け電源ユニット・ACアダプタ

【受信機】

型式		JTEKT-SignalHop LIT
送信機 接続可能台数		20台
使用環境	周囲温度(℃)	0～40
	周囲湿度(%)	30～85(ただし結露なきこと)
	保護等級	IP20相当
	最大高度(m)	2,000
	汚染度	2
電源		AC100V±10% 50/60Hz
インターフェース	Ethernet	1
	USB	1(USB3.0)、1(USB2.0)
外形寸法(mm)		W:175 H:50 D:120(突起部を除く)
質量(g)		520
付属品		ACアダプタ(12V2A)、アンテナ