


CL50 カラムライト

- 堅牢で低価格、設置が簡単なマルチカラー表示灯
- 見やすい操作指示と装置状態を表示
- 1色、2色、または3色のモデルを用意
- 黒とライトグレーのハウジングを用意
- アラーム付のモデルでは、標準のハウジングタイプとシールドハウジングタイプを用意
- コンパクトなアンプ内蔵型でコントローラ不要
- EMI と RFI に対する高い耐性
- DC18 ~ 30V または AC85 ~ 264V




スイッチ・表示灯・作業用照明

DCモデル

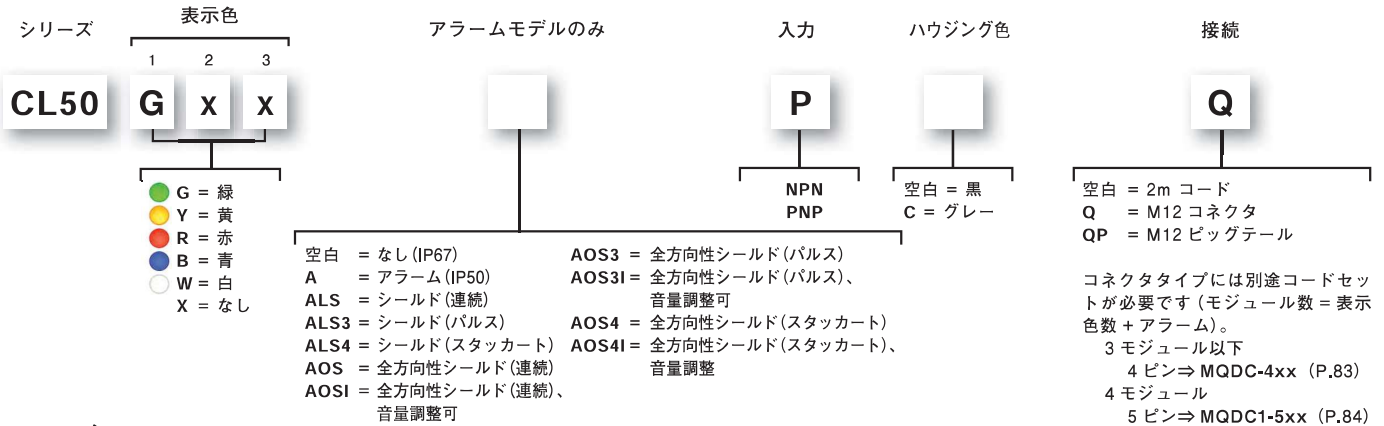


ACモデル

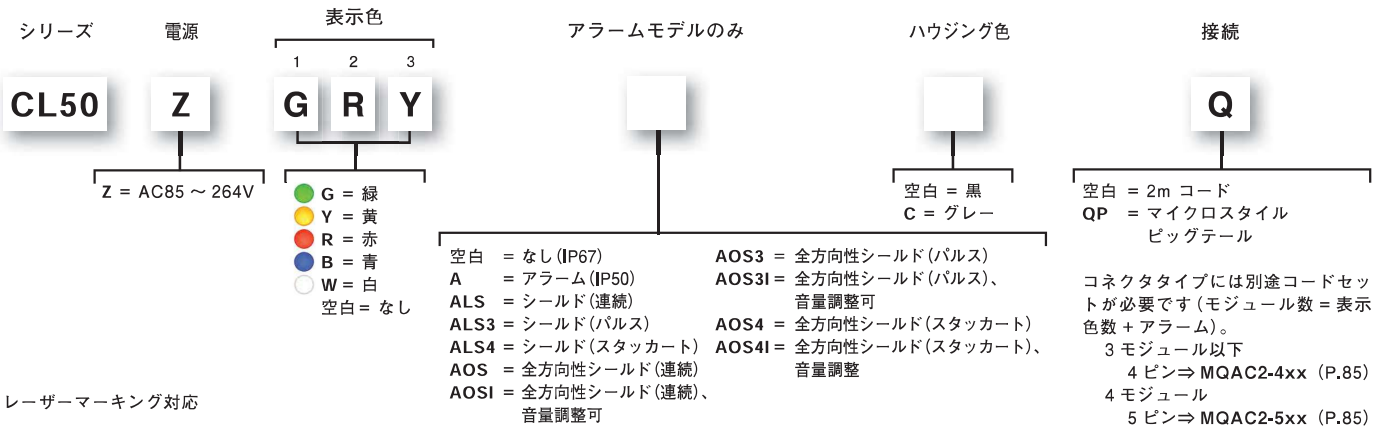

レーザーマーキング対応

電源電圧	DC12 ~ 30V AC85 ~ 264V
材質	ベースとカバー：ポリカーボネート 表示セグメント：ポリカーボネート
保護構造	汎用およびシールドアラーム：IP67 標準アラーム：IP50
使用周囲温度	汎用：-40 ~ +50°C 標準およびシールドアラーム：-20 ~ 50°C

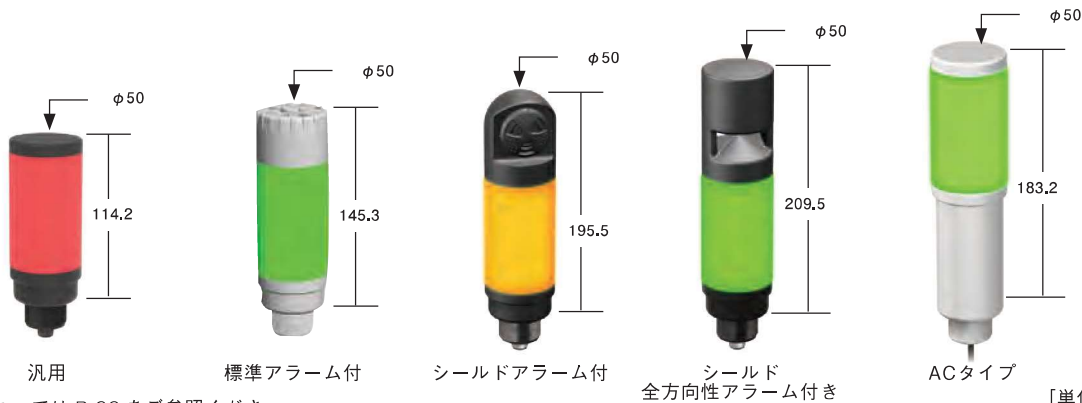

ブラケットについては P.66 をご参照ください。

[単位: mm]